


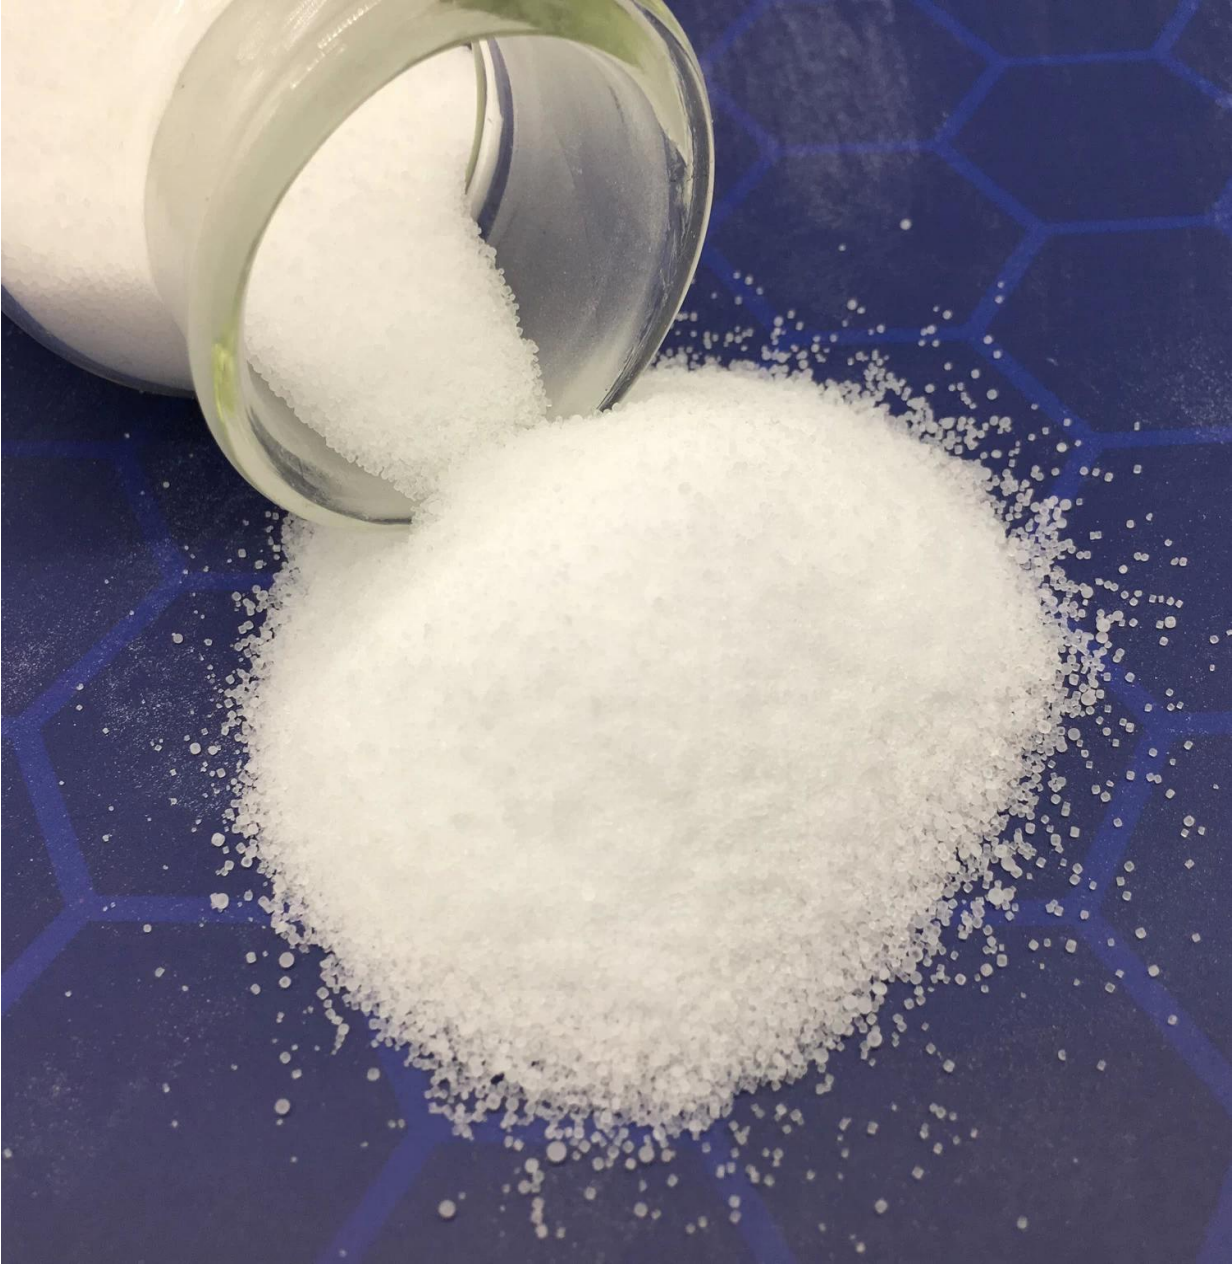

:مميزات

فبا قصيرة لبولي أكريلاميد تحلل جزئيا، انها نوع من الطين الحفر المضافة. يمكن استخدامها في كل من الصناعية و النفط / الغاز الحفر. يمكن استخدامها في كل من المياه العذبة والمحاليل الملحية ولكن يتطلب ارتفاع في درجة الحرارة. ينطبق في: استقرار الصخر الزيتي، اللزوجة، الحد من الاحتكاك، السيطرة على فقدان السوائل وتزيت

:التطبيق الرئيسي

:وكيل تشريد النفط من حقل النفط الثالث استخراج النفط

فإنه يمكن ضبط ريولوجي من المياه المملوءة، زيادة لزوجة القيادة السائل، تحسين موجة محرك المياه والكفاءة، وانخفاض نفاذية مرحلة المياه في طبقة الأرض، وتمكين المياه والنفط لتتدفق إلى الأمام في سرعة حتى. تأثيره هو أنه يستخدم أساسا في استخراج أكثر يمكن أن تنتج من خلال ملء tonالنفط الثالث من حقول النفط في إنتاج النفط الجانب، والنفط الخام من حوالي 100 إلى 150 جزيء بولي أكريلاميد المنتج طن واحد.

:حفر الآبار المواد الخام الطين

في مجال استخراج النفط والتنمية واستكشاف الجيولوجيا والمياه والفحم، يتم استخدامه كمادة لاصقة من حفر الآبار المواد الخام الطين، ويمكن تحسين خدمة الحياة من لقم الثقب، وتحسين سرعة الحفر وحفر لقطات، والحد من المكونات في استبدال الحفر، ولها بارلو جيدا الساق منع تأثير، ويمكن استخدامه كسائل تكسير حقول النفط أو توصيل عامل السيطرة على الشخصية وتوصيل المياه.

Flocculant:

جينات القطبية تمتص الجسيمات الصلبة المنتشرة في الماء، والجسور بين الجسيمات والأشكال الركام الكبيرة، والترسب وفصل المياه، يذوب البقايا والطين في سائل الحفر.

:المرلق

ويمكن امتصاص المنتج على سطح المعدن أو الجسيمات الطينية لتشكيل فيلم السائل لتغيير الاحتكاك على سطح صلب في فريكاتيون السائل، وبالتالي التشحيم بت الحفر والتدريبات، وخفض معامل التطريز كعكة الطين، والحد من الحوادث تحت الأرض.

:فقدان السوائل المضافة

درجة التحلل هو أعلى، ومجموعة الترطيب على السلسلة الجزيئية هو أكثر من ذلك، والترطيب هو أفضل، وأنه يتغير من فلوكولانت في السائل فقدان المضافة. يجب التعامل مع الطين الحفر للحفاظ على نفاذية الكعكة منخفضة قدر الإمكان من أجل الحفاظ على بئر مستقرة والتقليل من غزو الترشيح، والأضرار التي لحقت منطقة الدفع.